


SAMSUNG
Klimatyzatory ściennie
RAC
2014



Triangle Design.

Nowy standard w klimatyzacji pomieszczeń.

5 LAT
GWARANCJI
— NA SPRĘŻARKĘ —
DIGITAL INVERTER
TECHNOLOGY



SAMSUNG

PRESTIGE

Ultracichy!
16 dB(A)



Biały, połysk

Seria PRESTIGE:

- Ultracicha praca - 16 dB(A)
- Triangle Design - nowy wymiar innowacyjnej klimatyzacji
- Zdalne sterowanie przez Wi-Fi
- Smart Check - autodiagnostyka przy uruchomieniu
- Funkcja 2 Step Cooling
- Funkcja Single User Mode
- Możliwość podłączenia sterownika przewodowego - nowy standard klimatyzacji
- Easy Filter
- Virus Doctor
- Kryształ Gloss Design
- Sprężarka Digital Inverter
- Triple Protector Plus

PREMIUM



Biały, połysk


Seria PREMIUM:

- Triangle Design - nowy wymiar innowacyjnej klimatyzacji
- Zdalne sterowanie przez Wi-Fi
- Smart Check - autodiagnostyka przy uruchomieniu
- Funkcja 2 Step Cooling
- Funkcja Single User Mode
- Możliwość podłączenia sterownika przewodowego - nowy standard klimatyzacji
- Easy Filter
- Virus Doctor
- Kryształ Gloss Design
- Sprężarka Digital Inverter
- * Triple Protector Plus

SERIA			PRESTIGE	PRESTIGE	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Oznaczenie (jedn. wewn. / jedn. zew.)			AR09HSSFAWKNEU/X	AR12HSSFAWKNEU/X	AR09HSSDBWKNEU/X	AR12HSSDBWKNEU/X	AR18HSSDBWKNEU/X
Parametry							
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,5	3,5	2,5	3,5	5,0
	Ogrzewanie	kW	0,97~3,3	0,97~4,0	0,97~3,3	0,97~4,0	1,6~7,0
Poziom ciśnienia akustycznego	Wewn. (wysoki/cichy)	dB	38/16	39/16	38/16	39/16	42/25
	Zewnętrzna maks.	dB	45	46	45	46	51
Dane elektryczne							
Zasilanie		V/Hz/φ	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Moc elektryczna	Chłodzenie	W	550	940	590	970	1280
	Ogrzewanie	W	770	1050	780	1050	1460
Pobór prądu	Chłodzenie	A	2,7	4,4	3,2	4,8	6
	Ogrzewanie	A	3,6	4,9	3,8	5	6,8
Wymiary i waga							
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.)	Wewnętrzna	mm	936 x 264 x 270	936 x 264 x 270	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	1063 x 294 x 317
	Zewnętrzna	mm	790 x 545 x 285	790 x 545 x 285	790 x 545 x 285	790 x 545 x 285	880 x 793 x 310
Waga netto	Wewnętrzna	kg	12,5	12,5	10,2	10,2	15,5
	Zewnętrzna	kg	35,0	35,0	34,5	34,5	52,5
Instalacja chłodnicza							
Średnica przyłączy	ciecz/ gaz	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
Długość instalacji	maksymalna	m	15	15	15	15	30
Różnica poziomów	maksymalna	m	8	8	8	8	15
Typ sprężarki			rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter
Zakres temperatur pracy dla jednostki zewnętrznej	Chłodzenie	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Ogrzewanie	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011*							
Poziom mocy akustycznej (jedn. wewn./jedn. zew.) maks.			56/59	29/31	54 / 59	58 / 62	58 / 65
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie)			8,5	7,1	7,1	6,7	7,0
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany			A+++	A++	A++	A++	A++
Q _{cc} (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia)		kWh/a	103	173	123	183	250
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany)			4,6	4,6	4,6	4,6	4,0
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany			A++	A++	A++	A++	A+
Q _{he} (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany)		kWh/a	730	883	730	883	1575

*Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

CLASSIC+

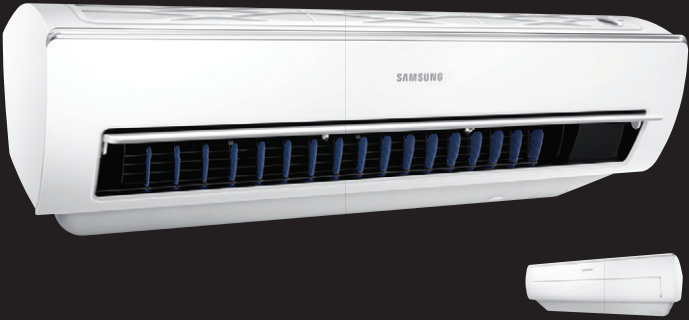

Biały

- Seria CLASSIC+:
- Triangle Design - nowy wymiar innowacyjnej klimatyzacji
 - Zdalne sterowanie przez Wi-Fi
 - Smart Check - autodiagnostyka przy
 - Możliwość podłączenia sterownika przewodowego - nowy standard klimatyzacji
 - Funkcja 2 Step Cooling
 - Funkcja Single User Mode
 - Easy Filter
 - Sprężarka Digital Inverter
 - Triple Protector Plus

CLASSIC





Biały

- Seria CLASSIC:
- Triangle Design - nowy wymiar innowacyjnej klimatyzacji
 - Możliwość podłączenia sterownika przewodowego - nowy standard klimatyzacji
 - Funkcja 2 Step Cooling
 - Funkcja Single User Mode
 - Easy Filter
 - Sprężarka Digital Inverter
 - Triple Protector Plus


CLASSIC+	CLASSIC+	CLASSIC+	CLASSIC+	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
AR09HSFSBWKNE/X	AR12HSFSAWKNE/X	AR18HSFSAWKNEU/X	AR24HSFSAWKNEU/X	AR09HSFNCWKNE/X	AR12HSFNCWKNE/X	AR18HSFNCWKNEU/X	AR24HSFNCWKNEU/X
2,5	3,5	5,0	6,8	2,5	3,5	5,0	6,8
1,3 ~ 3,3	1,3 ~ 4,0	1,6 ~ 6,0	2,2 ~ 8,0	1,3 ~ 3,3	1,3 ~ 4,0	1,6 ~ 6,0	2,2 ~ 8,0
3,3	4,0	6,0	8,0	3,3	4	6	8
0,95 ~ 4,70	0,95 ~ 5,1	1,2 ~ 8,2	1,9 ~ 10,0	0,95 ~ 4,70	0,95 ~ 5,1	1,2 ~ 8,2	1,9 ~ 10,0
36/19	37/19	41/25	43/26	36/19	37/19	41/25	43/26
44	46	51	52	44	46	51	52
220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
670	1030	1450	2060	670	1030	1450	2060
910	1100	1660	2350	910	1100	1660	2350
3,6	5	6,8	9	3,6	5	6,8	9
4,4	5,5	7,8	11	4,4	5,5	7,8	11
826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
9,5	9,5	13,0	14,0	9,5	9,5	13,0	14,0
29,5	29,5	43,5	52,5	29,5	29,5	43,5	52,5
6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88
15	15	30	30	15	15	30	30
8	8	15	15	8	8	15	15
-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter	rotacyjna inwerter
54 / 59	56 / 62	58 / 65	62 / 67	54 / 59	56 / 62	58 / 65	62 / 67
5,6	5,6	6,7	7,0	5,6	5,6	6,7	7,0
A+	A+	A++	A++	A+	A+	A++	A++
156	219	261	340	156	219	261	340
4,0	4,0	3,8	3,8	4,0	4,0	3,8	3,8
A+	A+	A	A	A+	A+	A	A
840	840	1437	1658	840	840	1437	1658

Szeroki nawiew *


Konstrukcja elementów nawiewnych w wybranych modelach serii RAC umożliwia zwiększenie zasięgu strugi powietrza w porównaniu z modelami dostępnymi na rynku. Dzięki tej funkcji powietrze skutecznie dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu.

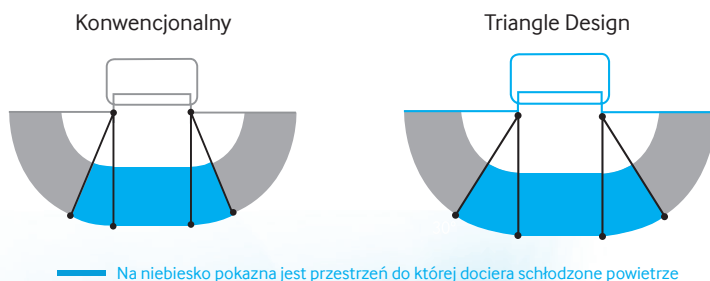

1 Duża powierzchnia ssąca
Zmniejszona prędkość napływu



2 Większy przepływ powietrza
Powiększony wirnik wentylatora



3 Duża powierzchnia nawiewu
Obniżona głośność



*Testowane na modelu AR09HSFSBWK. Porównany z dotychczasowym modelem AQV09TWS.

Eco-Design W zgodzie z naturą. Z myślą o przyszłości!

Firma Samsung od wielu lat projektuje swoje urządzenia klimatyzacyjne nie tylko z myślą o komforcie użytkowników, ale także z troską o środowisko naturalne. Dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii klimatyzatory Samsung wykraczają znacznie poza obowiązujące światowe i europejskie standardy efektywności energetycznej.



Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. +48 22 607 46 89, fax +48 22 607 44 79
klimatyzacja@samsung.com

Infolinia: 801 172 678*

* Koszt zgodnie z cennikiem operatora

dowiedz się więcej na
www.klimatyzacja.samsung.pl

SAMSUNG

Dystrybutor