

Regulator obrotów URH-A-N (wersja natynkowa)

ZDJĘCIE



OPIS

Regulator URH-A zaprojektowano z myślą o sterowaniu prędkością obrotową dowolnej nasady hybrydowej oraz dowolnego aparatu nawiewnego ANeco Darco. W odróżnieniu od regulatora RO-10, URH-A monitoruje pracę sterowanego urządzenia tzn. za pomocą dwukolorowej diody LED informuje użytkownika o stanach pracy urządzenia:

- migający kolor pomarańczowy – informacja producenta,
- brak koloru – regulator wyłączony,

- ciągły kolor zielony – prędkość obrotowa zgodna z prędkościąadaną,
- migający kolor zielony – dostosowywanie prędkości obrotowej do prędkości zadanej,
- ciągły kolor czerwony – silnik nie obraca się pomimo zadanej prędkości,
- migający kolor czerwony – awaria regulatora.

Parametry regulatora ustalane są na etapie produkcji.



ZASTOSOWANIE

- sterowanie prędkością obrotową nasady hybrydowej
- sterowanie prędkością obrotową aparatu ANeco

PARAMETRY


* Zasilacz nie wchodzi w skład wyposażenia sterownika URH-A. W razie potrzeby należy go zakupić.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIA

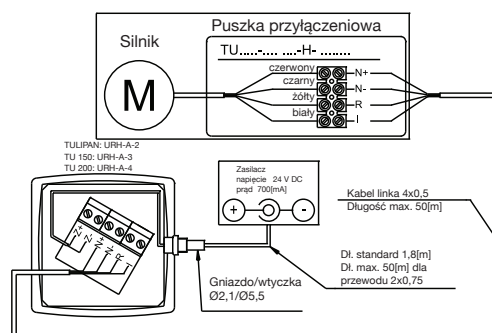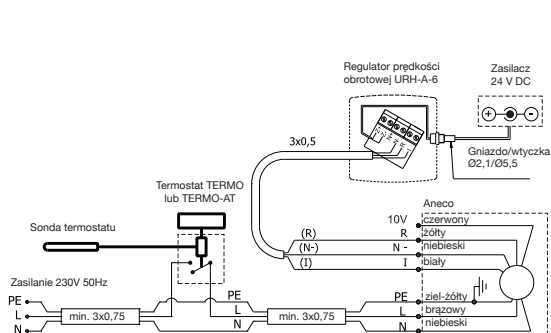

Nazwa parametru	Wartość
Napięcie pracy	24 V DC*
Maksymalny pobór mocy z nasadą	< 10 W
Maksymalny pobór mocy bez nasady	< 1 W
Maksymalny prąd wyjścia R	10 mA
Rodzaj pracy	ciągły
Temperatura pracy	od 0°C do 40°C

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

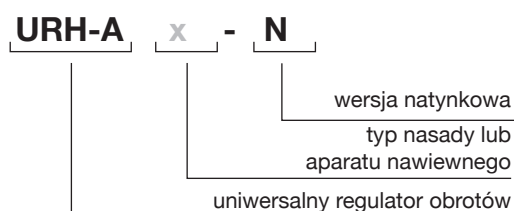

MATERIAŁY

Urządzenie	Typ
TU 150T	URH-A-2
TU 150	URH-A-3
TU 200	URH-A-4
TU400/TU500	URH-A-5
ANeco1	URH-A-6
ANeco2	URH-A-7
ANeco3	URH-A-8

Przeznaczenie elementu	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	P	P - tworzywo sztuczne