


Specyfikacje

Wind-Free™ Ultra

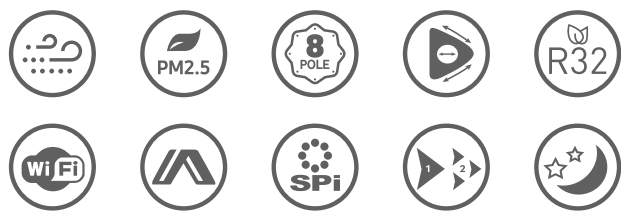

- Wind-Free™ Cooling
- Ultracichy (16 dB)
- Filtr PM2.5
- Klasa energetyczna A++/A++
- Silnik 8-polowy
- Kompatybilny z serią FJM
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Jonizator (SPi)
- Kontrola poprzez Wi-Fi

Model	Jednostka wewnętrzna			ARI2NXCXAWKNEU
	Jednostka zewnętrzna			ARI2NXCXAWKXEU
Zasilanie	Φ, V, Hz			1P/220~240V/50Hz
Moc chłodnicza/ cieplna	Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3,50
		Grzanie		4,00
Moc elektryczna		Chłodzenie	kW	0,95
		Grzanie		1,07
Efektywność energetyczna	EER (Chłodzenie)	-		3,68
	Pdesignc (Chłodzenie)	kW		3,50
	COP (Grzanie)	-		3,74
	Pdesignh (Grzanie)	kW		2,40
	SEER (Chłodzenie)	-		6,80
	Klasa energetyczna (Chłodzenie)	-		A++
	Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia (QCE)	kWh/a		180
	SCOP (Grzanie)	-		4,60
	Klasa energetyczna (Grzanie)	-		A++
	Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby grzania (QHE)	kWh/a		730
Wentylator	Typ	-		Wentylator poprzeczny
	Ilość	EA		1
	Przepływ powietrza	Max.	m³/min	10,2
			l/s	170
Silnik wentylatora	Typ	-		Silnik BLDC
	Moc x n	W		27 x 1
Średnica rur instalacji chłodniczej	Rura cieczowa	Φ, mm		6,35
		Φ, cal		1/4"
	Rura gazowa	Φ, mm		9,52
		Φ, cal		3/8"
	Wąż do skroplin	Φ, mm		DN18
Dane elektryczne	mm²			1,5
				0,75
	-			F1/F2
Czynnik chłodniczy	Typ	-		R32
	Wskaźnik GWP	-		675
	Napełnienie fabryczne	kg		0,85
	Równoważnik CO₂	tCO₂		0,58
Parametry akustyczne	Ciśnienie akustyczne	Wysoki/niski	dB(A)	40/16
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	58
Wymiary i waga	Waga netto	Wewn.	kg	11,3
		Zewn.		33,2
	Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	Wewn.	mm	828 x 295 x 265
		Zewn.	mm	790 x 548 x 285
Zakres temperatur pracy		Chłodzenie	°C	-10~46
		Grzanie		-15~24
Akcesoria dodatkowe	Filtr powietrza	-		Filtr PM2.5
	Jonizator SPi	-		Tak
	Wi-Fi	-		Tak