

MASTER[®]
NAGRZEWNICE PROFESJONALNE

CF 75 SPARK 
Nagrzewnica na LPG lub gaz ziemny



Idealne do ogrzewania zwierząt



MASTER[®]
www.masterheaters.pl



CF 75 SPARK

Kontrolka LED

Daje informację o prawidłowym funkcjonowaniu


Przeznaczony do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku

Wzmocnione drzwiczki inspekcyjne

Palnik LPG lub palnik na gaz ziemny

Uszczelniona skrzynka elektryczna




CF 75 SPARK 		
Zapłon		iskrowy
Moc grzewcza	BtU/h	255.900
	kW	75
	kcal/h	64.500
Przepływ powietrza	m ³ /h	2.100
Zużycie paliwa (LPG)	m ³ /h	2,3
Zużycie paliwa (gaz ziemny)	m ³ /h	8
Termostat pomieszczeniowy		możliwy
Moc elektryczna	kW	0,5
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	825 x 515 x 780
Waga netto/brutto	kg	57 / 61
Paleta	szt	4
Zasilanie	V/Hz	220-240/50

Zalety:


- Niezawodny zapłon iskrowy
- Wytrzymała konstrukcja
- Zasilanie LPG lub gazem ziemnym (zestaw przebrojeniowy w standardzie)
- Wydajny wentylator promieniowy
- Kontrolka LED
- Termostat przegrzania
- Elektroniczna płytk sterująca
- Opcja grzania lub wentylacji
- Termostat wychłodzenia

ZASADY FUNKCJONOWANIA

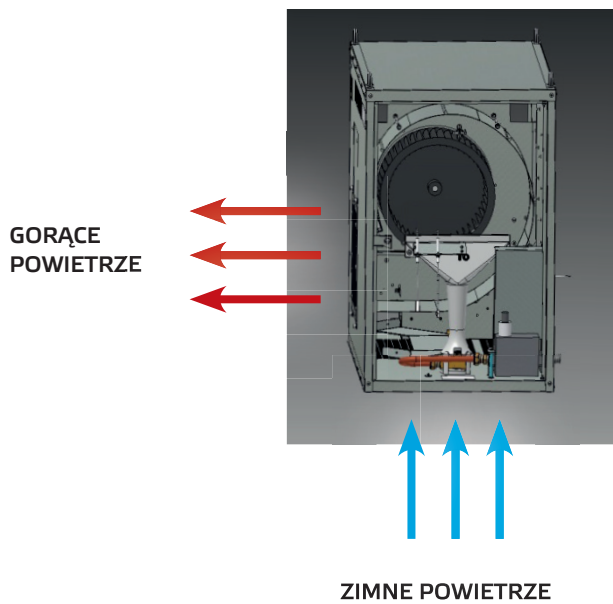

CF 75 SPARK zasysa dołem powietrze, które jest podgrzewane za pomocą palnika gazowego a następnie wydmuchiwane przy użyciu wentylatora promieniowego

PANEL STEROWANIA

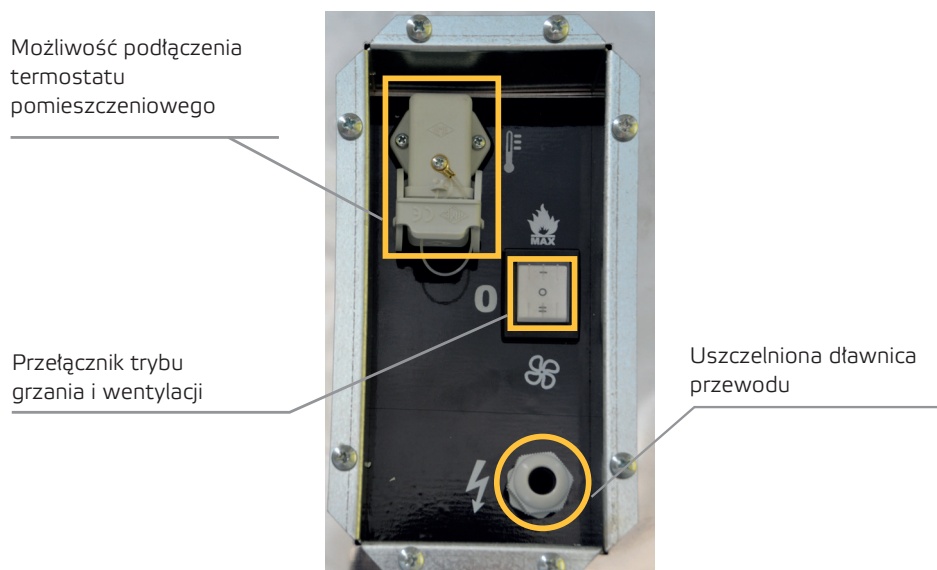

AKCESORIA W ZESTAWIE



4 zaczepy do podwieszania



Rozdzielacz powietrza (składający się z prawej i lewej części)




Zestaw przebrojeniowy gazu LPG na gaz ziemny


AKCESORIA DODATKOWE



Łańcuchy do podwieszania urządzenia wewnątrz pomieszczeń

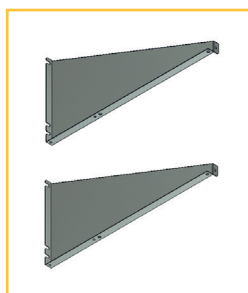

Wsporniki do montażu wewnątrz pomieszczeń

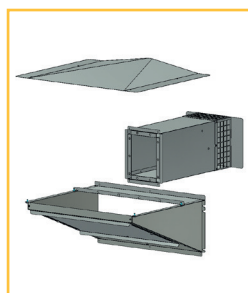

Zestaw do montażu na zewnątrz



Termostat TH5



Termostat elektroniczny

ZASTOSOWANIE HODOWLE ZWIERZĄT



INSTALACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU



INSTALACJA NA ZEWNĄTRZ